
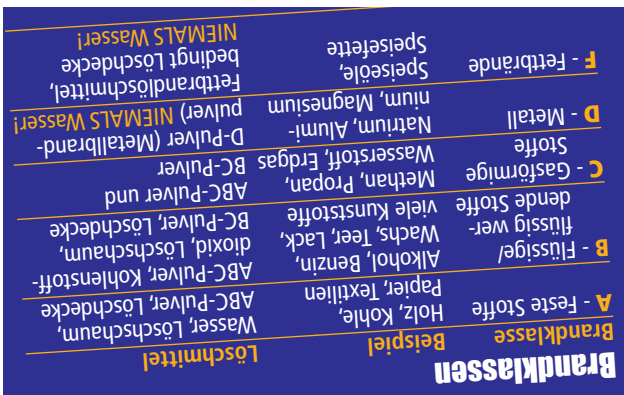
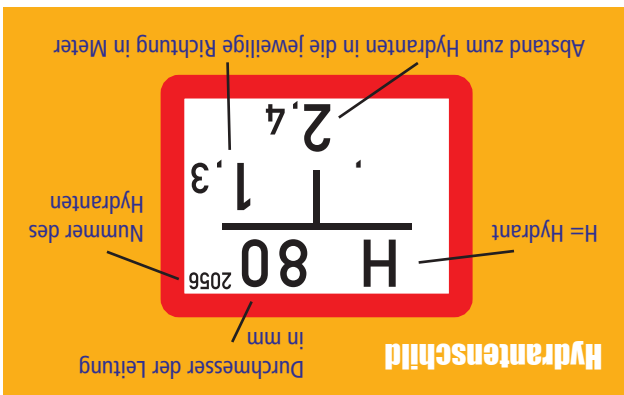


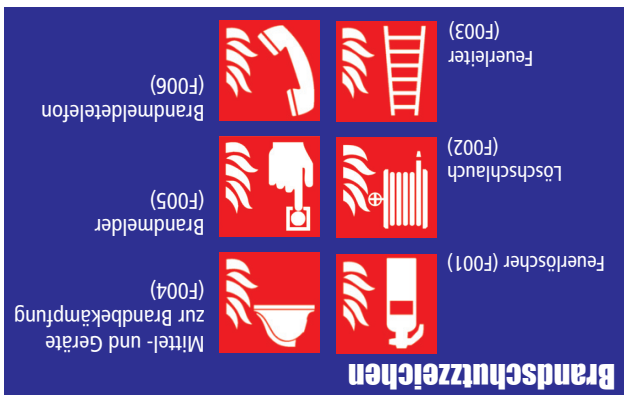

Notruf absetzen

Im Notfall sofort die **112** wählen

Der Anruf startet häufig mit der Frage
„**WO** genau ist der Notfallort?“

Die Leitstellenmitarbeiter/-innen
begleiten Euch durch den Notruf.

112

Ruhe bewahren und den Notruf nicht einfach beenden!

Der Missbrauch der Notrufnummer ist strafbar!

Der Notruf ist europaweit kostenlos!

Strahlrohre

Mundstück	Düsenweiten		Durchflussmenge bei 5 bar	
	mit	ohne	mit	ohne
DM	4 mm	6 mm	25 l/min	50 l/min
CM	9 mm	12 mm	100 l/min	200 l/min
BM	16 mm	22 mm	400 l/min	800 l/min



Schlauchkunde

Druckschlauch	Innendurchmesser	Schlauchlänge				
D	25 mm	5m	15m	-	-	-
C 42	42 mm	-	15m	-	30m	-
C 52	52 mm	-	15m	-	-	-
B	75 mm	5m	-	20m	-	35m
A	110 mm	5m	-	20m	-	-

Saugschlauch	Innendurchmesser	Länge
D	25 mm	1.570 mm
C	52 mm	1.580 oder 3.080 mm
B	75 mm	1.586 mm
A	110 mm	1.600 oder 2.500 mm

Verbrennungs- dreieck



Ein Feuer entsteht nur dort,
wo ein brennbarer Stoff vor-
handen ist. Keine Verbrennung
kann ohne Sauerstoff statt-
finden und es brennt erst,
wenn die spezifische
Zündtemperatur des
Stoffes erreicht ist.

Tragbare Leitern

Leiter	Rettungshöhe	Leiterlänge
Steckleiter 2 Teile	3,7 m	4,6 m
Steckleiter 4 Teile	7,2 m (2. OG)	8,4 m
3-teilige Schiebleiter	12,0 m (3. OG)	14,0 m
Klappleiter	2,1 m	3,0 m
Hakenleiter	∞ (theoretisch)	4,4 m
Multifunktionsleiter	8,0 m	9,3 m
	(2 Multifunktionsleitern mit Aufsteckteil)	



Drehleiter

DL = Drehleiter
K = mit Korb

erste Zahl = Nennrettungshöhe in Metern
zweite Zahl = Nennausladung in Metern

Beispiel: **DLK 23-12**

Drehleiter mit **K**orb, Nennrettungshöhe **23 m**,
Nennausladung **12 m**

